



Triple S Safety
www.3s-safety.be

+32 492 539 813
info@3s-safety.be

Technische Fiche Kooiladders

PRODUKTOMSCHRIJVING

Kooi- en gevelladders worden vaak gebruikt als toegangsweg tot hoger gelegen niveaus bij hogere (bedrijfs)panden of machines. Middels de kooiladder verschaft men zich dan toegang naar bordessen of daken, voor o.a. onderhoudswerkzaamheden. Bij kleinere hoogteverschillen spreekt men van gevelladders, echter vanaf in ieder geval 3 meter klimhoogte dient de ladder te worden uitgerust met een kooisectie, waardoor de gevelladder een kooiladder wordt.

PRODUCTEIGENSCHAPPEN

Alle componenten van de kooiladder zijn vervaardigd uit aluminium.

ONDERGRONDEN

De kooiladder kan gemonteerd worden in alle ondergronden middels bijbehorende muurbeugels.

Kooiladders vrijopgelegd (geen montage aan de muur) kunnen geleverd worden tot een maximale

overbruggingshoogte van 5,50 meter. In dit geval wordt de kooiladder gemaakt van verzwaarde

profielen en geleverd inclusief railbetonpoeren.

MONTAGE


Montage geschiedt met corrosie bestendig montagemateriaal.

AFMETINGEN

Per project wordt een ontwerp gemaakt en aan de klant voorgelegd ter goedkeuring.

NORMERINGEN

Onze gevel- en kooiladders worden geheel naar wens van de klant getekend en geproduceerd zolang deze binnen de geldende norm EN-ISO 14122-4 vallen.

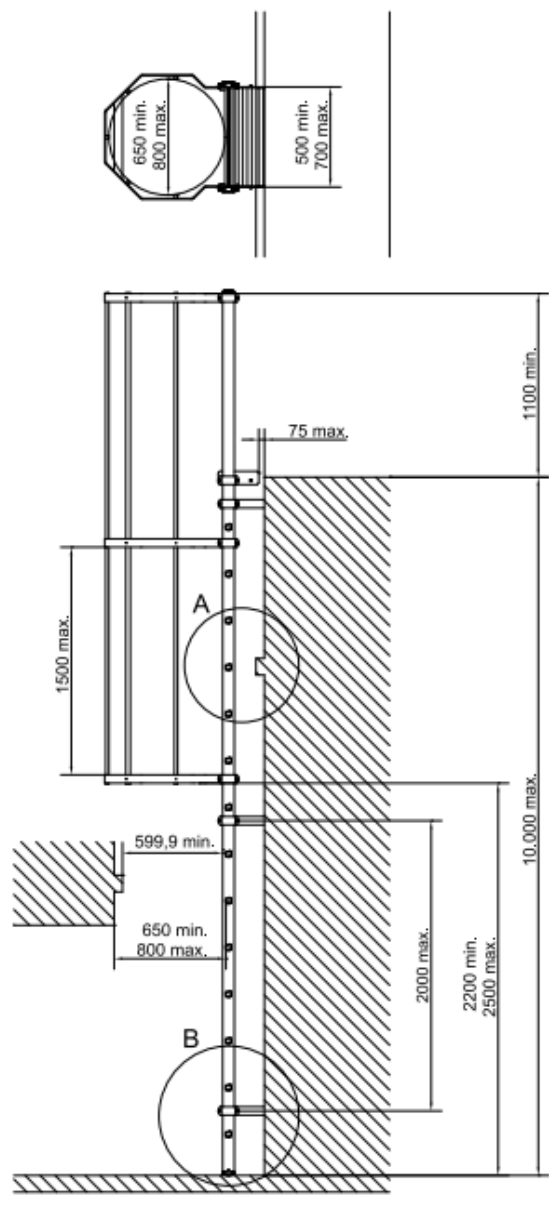

Triple S Safety[®]

✓ **Veiligheid op hoogte** ✓ **Op de hoogte van veiligheid**